



quar
Wind Turbine Lift



quar

Wind Turbine Lift

Servis Asansörü / Service Lift

En Verimli ve Ergonomik Kulelere Yükselmenin Yolu

Servis Asansörü ideal çözümdür. Ek olarak en verimli ve ergonomik yöntem olarak personel ve ekipmanı bir kuleye taşımaktır. Servis Asansörü, tırmanmaya bağlı yaralanmaları azaltır. Böylece sağlık ve güvenliği teşvik eder.

The Service Lift is the ideal solution. In addition as the most efficient and ergonomic method moving personnel and equipment to a tower. The Service Lift reduces injuries from climbing, thus promoting health and safety.

Pinyon Merdiven Kılavuzlu Servis Asansörü

Pinion Ladder Guided Service Lift

Pinyon merdiven kılavuzlu servis asansörü yukarı hareket eder ve bir pinyon vinci kullanarak kılavuz merdivenden aşağı doğru mekanizma hareket eder. Olağanüstü güvenilirlik ve Q 140 artıran basitleştirilmiş bakım rutinleri, bu model özellikle açık deniz rüzgar türbinleri için uygundur.

The pinion ladder-guided Service Lift travels up and down the guide ladder using a pinion hoist mechanism. Featuring exceptional reliability and streamlined maintenance routines that boost Q 140, this model is particularly suitable for offshore wind turbines.

Halat Kılavuzlu Servis Asansörü

Wire Rope Guided Service Lift

Tel halat kılavuzlu servis asansörü iki kılavuz tel halata sahiptir. Kaldırma teline ek olarak dönmeyi veya eğilmeyi önlemek için halat ve güvenlik tel halatı mevcuttur. Kılavuz tel halatlar türbinin içerisindeki süspansiyon kirişine sabitlenmiş ve temel platformun altındadır.


The wire-rope-guided Service Lift has two guide wire ropes to prevent swiveling or tilting, in addition to a lifting wire rope and safety wire rope. The guide wire ropes are secured to the suspension beam at the top of the turbine and below the base platform.

Merdiven Kılavuzlu Servis Asansörü

Ladder Guided Service Lift

Merdiven kılavuzlu servis asansörü, yukarı ve aşağı hareket eder. Kaldırma ve güvenlik için iki tel halat kullanarak merdiveni yönlendirir. Merdivenin tırmanma için normal kullanımı bozulmaz. Bu son derece güvenilir sistem özellikleri hassas bir şekilde tasarlanmış kılavuz özellikle yumuşak bir sürüş için tekerlekler ile kılavuzlanmıştır.


The ladder-guided Service Lift travels up and down the guide ladder using two wire ropes for lifting and safety. Normal use of the ladder for climbing is not impaired. This highly reliable system features precisely engineered guide wheels for a particularly smooth ride.

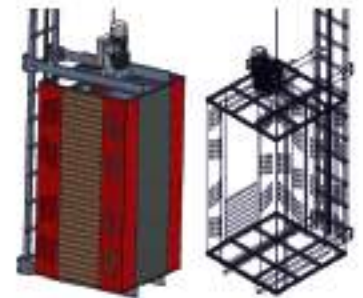

ENDÜSTRİYEL DİKEY TAŞIMA PLATFORMU INDUSTRIAL VERTICAL TRANSPORT PLATFORM

EN
1808-2015

Q 140

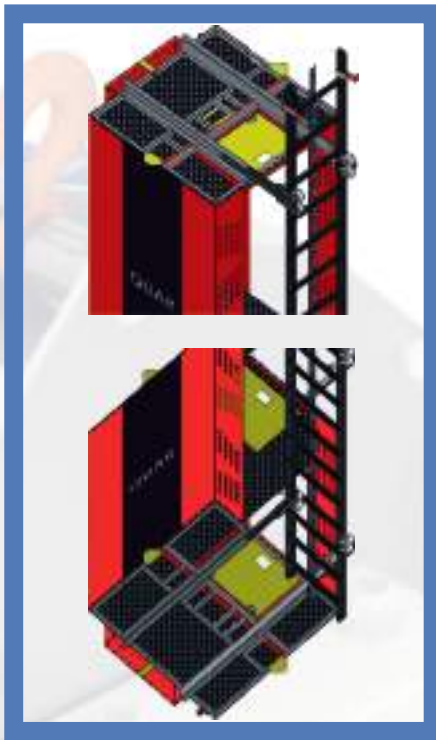

TEKNİK ÖZELLİKLER


Servis Asansörü	Merdivenler Tarafından Yönlendirilen	Merdivenler Tarafından Yönlendirilen	Merdivenler Tarafından Yönlendirilen
Yük	250 Kg	250 Kg	300 Kg
Hız	50 Hz' den 18 m / dk	50 Hz' den 18 m / dk	50 Hz' den 18 m / dk
Ortam Çalışma Aralığı	-20°C ila + 50°C veya -35°C	-20°C ila + 50°C veya -35°C	-20°C ila + 50°C veya -35°C
Maksimum Kişi	4	4	4
Kabin İçi Ölçüsü	962 x 950 x 2750	962 x 800 x 2750	962 x 1200 x 2750
Kabin Dışı Ölçüsü	1080 x 1080 mm	930 x 1080 mm	1030 x 1080 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Service Elevator	Guided by stairs	Guided by stairs	Guided by stairs
Cargo	250 Kg	250 Kg	300 Kg
Speed	18 m / min from 50 Hz	18 m / min from 50 Hz	18 m / min from 50 Hz
Ambient Operating Range	-20°C to + 50°C or -35°C	-20°C to + 50°C or -35°C	-20°C to + 50°C or -35°C
Maximum People	4	4	4
Cabin Interior Dimension	962 x 950 x 2750	962 x 800 x 2750	962 x 1200 x 2750
Cabin Outer Dimension	1080 x 1080 mm	930 x 1080 mm	1030 x 1080 mm



quar
Wind Turbine Lift

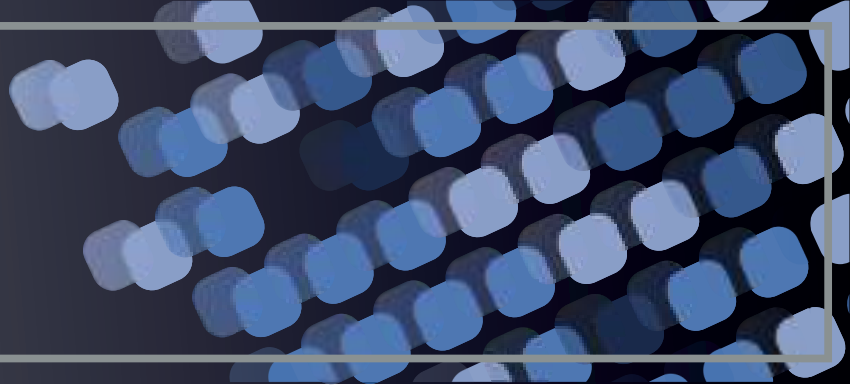

Oruç Reis Mh. Giyimkent 14. Sk. No: 20/A
Esenler | İSTANBUL | TÜRKİYE
Tel: +90 850 466 66 67